


## RUBAN DE TYPE CIRE STANDARD

### Fiche d'information

- › Le ruban de type cire standard convient à une utilisation générale avec un léger contact comme par exemple dans les entrepôts, les étiquettes d'étagères dans le retail et les emballages finaux en carton.
- › Ce ruban de type cire standard est conçue pour répondre aux normes variées et exigeantes de l'industrie de l'étiquetage actuelle. Avec ce ruban, l'impression sur une large gamme d'étiquettes (des papiers non couchés aux papiers à haute brillance et des matériaux synthétiques) est possible.
- › Toshiba crée et teste constamment ces rubans pour assurer une performance maximale de l'imprimante et la durabilité de la tête d'impression.
- › Avec les rubans Toshiba de haute qualité, vous produisez des étiquettes nettes et claires.

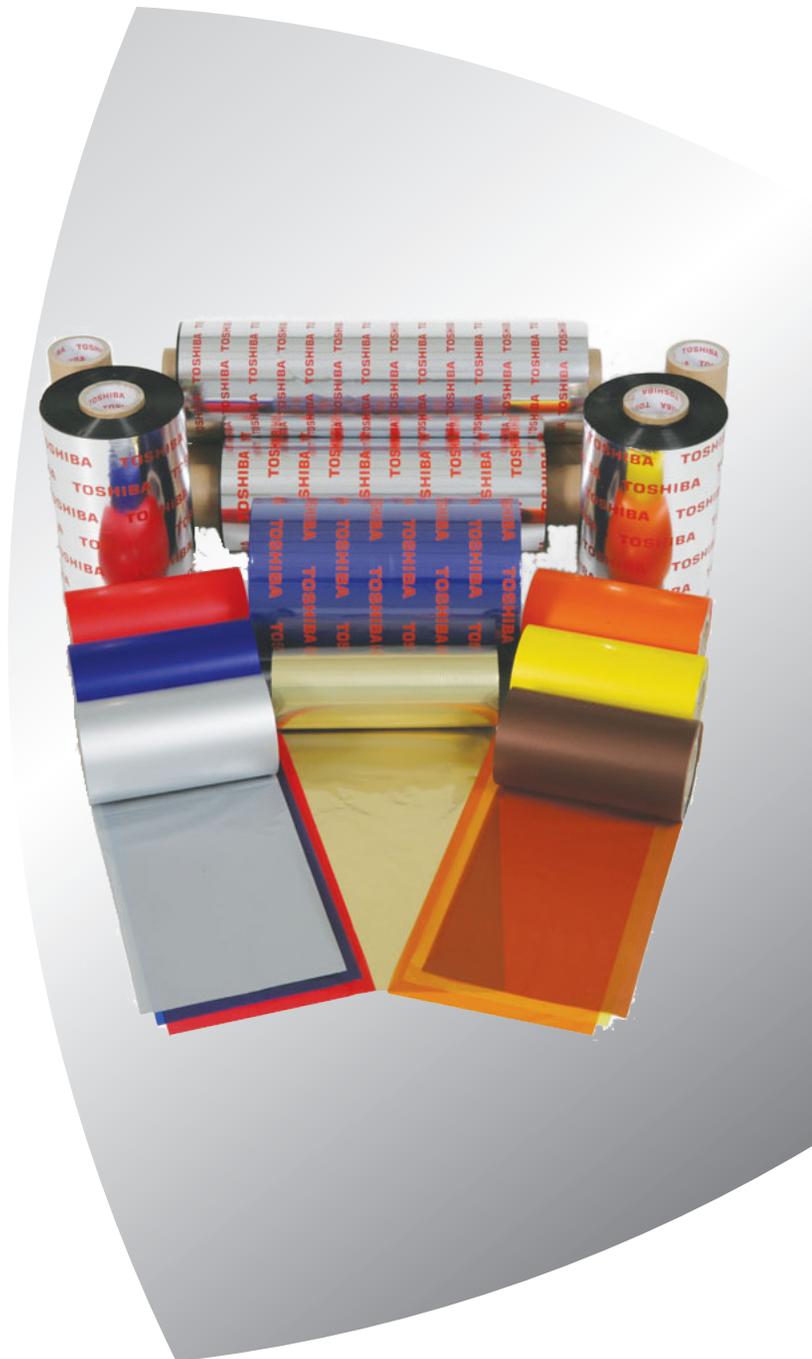

# CARACTÉRISTIQUES

- > Excellente compatibilité matérielle
- > Bonne sensibilité et faible énergie
- > Images nettement imprimées avec une bonne noirceur

## AW1F

Point de fusion	65 °C
Épaisseur ruban	< 9 µm
Épaisseur PET	4.5 µm
Backcoating	À base de silicones
Vitesse d'impression (max.)	300 mm/sec
Couleur	Noir ●
Stockage	5-35 °C 20-80 % RH
Noirceur (Macbeth D19C)	2.1 ODR
Résistance mécanique	Pas de dégradation de l'impression après 30 cycles
Résistance chaleur	60 °C
Résistance solvants	Aucun
Tête d'impression	Flathead

Les spécifications ci-dessus sont des directives et varient en fonction des substrats utilisés. Contactez-nous pour un examen individuel.

### TOSHIBA TEC Belgium Imaging Systems

Z.1. Researchpark 160  
B-1731 Asse-Zellik

#### Téléphone

+32 2 410 21 00

#### E-mail

bcs.sales@toshibatec-tgis.com

#### Site Web

be.toshibatec.eu

