



Toner vide

Guide de l'utilisateur : Chapitre 7

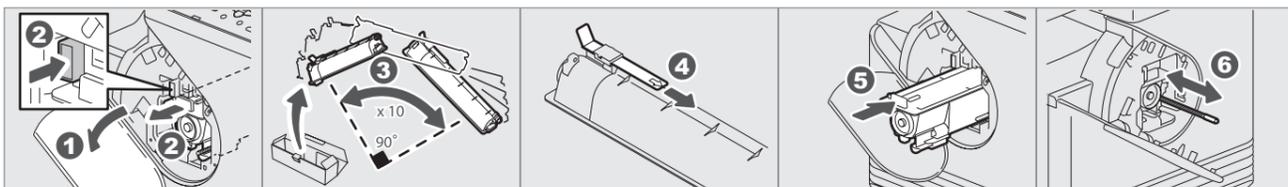


Incident papier


Guide de l'utilisateur : Chapitre 7

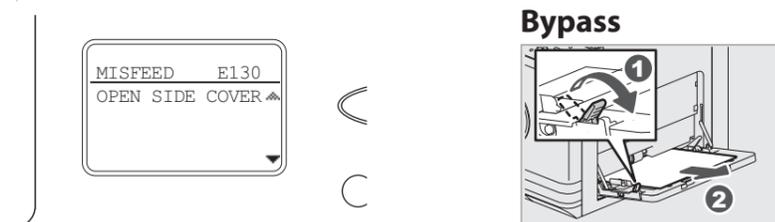



Bypass



Capot latéral

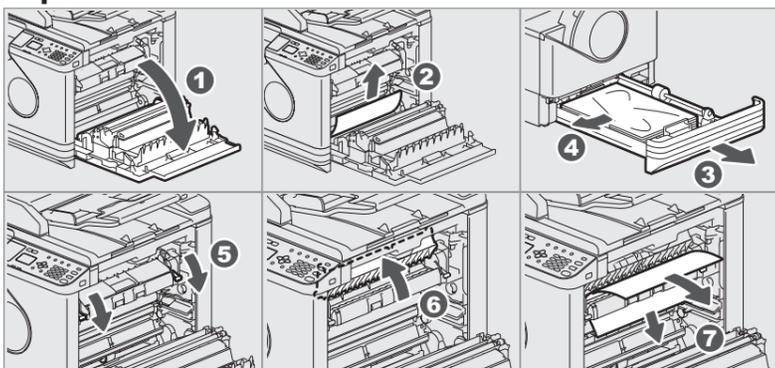

Chargeur retourneur automatique de documents

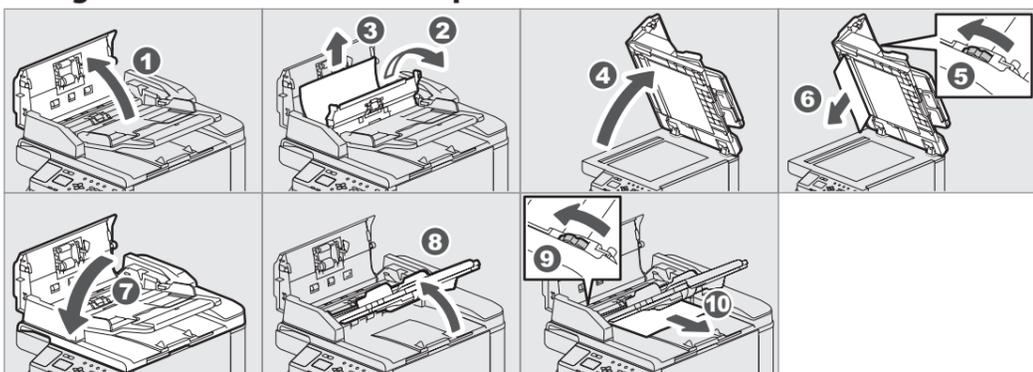

Guide rapide

Ce manuel décrit les composants, préparations, opérations de base et le dépannage de ce système. **Avant d'utiliser le système, lisez la section Informations de sécurité (impressions).** Le DVD fourni avec le système contient les manuels (fichiers PDF).

Marques

Les noms de société et de produit mentionnés dans ce manuel sont des marques de leurs détenteurs respectifs.

Description des composants

Système

Guide de l'utilisateur : Chapitre 1

Chargeur retourneur automatique de documents

Cache-exposition

Repère

Zone de scan

Bac de réception

Port USB (4 fiches)

Connecteur d'interface réseau

Borne d'entrée du CA (arrière)

Butée de sortie du papier

Cassette

Cartouche de toner

Capot latéral

Port USB Bypass

Capot frontal

Tableau de bord

[SCAN] [ÉTAT TRAVAUX] [MODÈLES] [RÉINITIALISER]

[COPIE] [FONCTIONS UTILISATEURS] [PARAMÈTRES] [ECO. ÉNERGIE]

COPIY SCAN USER FUNCTIONS JOB STATUS SETTINGS TEMPLATE ENERGY SAVER

FUNCTION CLEAR

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 0 #

DATA CANCEL OK

Voyant d'alerte [ANNULER] [OK] Pavé numérique [DÉBUT]

DONNÉES [EFFACER/STOP]

Ecran principal (Copier)

Message

Zoom 100%

Exposition AUTO EXPOSURE

Mode original

Taille papier A4

Nombre de copies 1

Icône de défilement

Interrupteur d'alimentation

Mise sous tension

Activez l'interrupteur d'alimentation en appuyant sur "I".



Mise hors tension


Désactivez l'interrupteur d'alimentation en appuyant sur "OFF".

Avant l'utilisation


Chargement du papier

Guide de l'utilisateur : Chapitre 1

Cassette

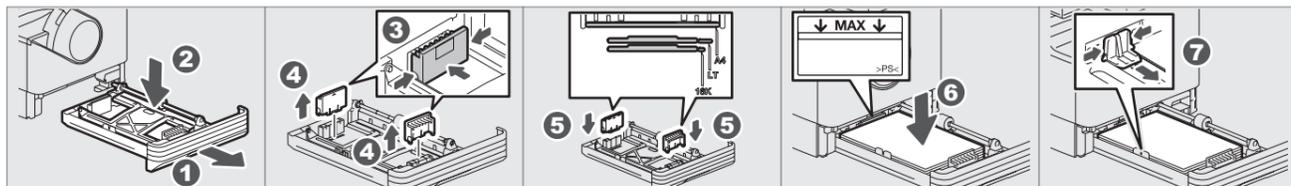

Bypass

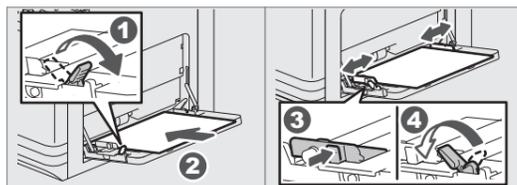

Configurer le format papier de la cassette

Lorsque vous chargez du papier dans la cassette, une fenêtre contextuelle s'affiche. Suivez les instructions et définissez le format de papier. (Lorsque la fonction "NOTIFICATION" est définie sur "ACTIVER")

Pour imprimer sur une page A3 (LD)

Chargez le papier dans le bypass et suivez les instructions du message contextuel pour définir le format et le type de papier.

Installation du pilote

Guide installation des logiciels : Chapitre 2

Utilisez le programme d'installation du DVD pour installer le pilote.

L'installation du pilote nécessite des droits d'administrateur.

Remarque pour l'installation à partir du programme d'installation



- Fermez toutes les applications en cours d'exécution.
- Si le programme d'installation ne démarre pas automatiquement, double-cliquez sur le fichier "Setup.exe" du DVD.

Utilisation du programme d'installation

1. Fermez toutes les applications en cours d'exécution.
2. Assurez-vous que le système est sous tension.
3. Insérez le DVD dans l'ordinateur.
4. Double-cliquez sur "Setup.exe".
5. Suivez les instructions à l'écran.

Connexion de l'ordinateur

Avant d'installer les pilotes, connectez le système et l'ordinateur à l'aide d'un câble USB ou d'un câble d'interface réseau.

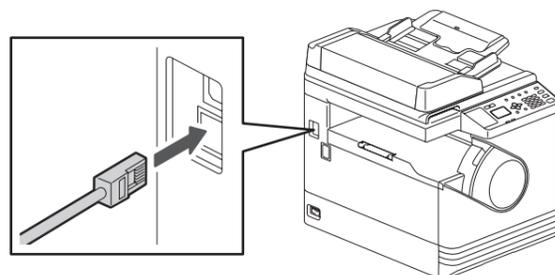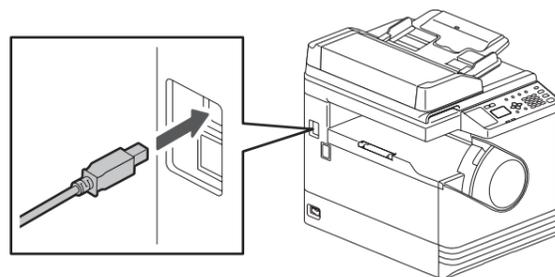

Les fonctions d'impression et de numérisation sont disponibles.


Opérations élémentaires

Copieur

Guide de l'utilisateur : Chapitre 2

1. Placez les originaux.


Vitre d'exposition



Remarque lors du placement d'originaux sur le chargeur retourneur automatique de documents

Lors du placement d'originaux longs (A3, B4, A4-R, LD, LG, COMP, ou 8K), ouvrez le support afin que le format de l'original puisse être détecté correctement.


Chargeur retourneur automatique de documents



2. Appuyez sur [COPIE] (COPY) et réglez les paramètres de copie.



3. Saisissez le nombre de copies à l'aide du pavé numérique 1, puis appuyez sur [DÉBUT] (START) 2 pour lancer la copie.



Pour arrêter la copie

Appuyez sur [EFFACER/STOP] (CLEAR/STOP)

Pour réinitialiser les paramètres et l'écran LCD une fois la copie effectuée

Appuyez sur [RÉINITIALISER] (FUNCTION CLEAR)

Touches de raccourci

Appuyez < : "MODE ORIGINAL" (ORIGINAL MODE)
Appuyez > : "EXPOSITION" (EXPOSURE) pour l'Europe et les Amériques, "ID CARD" sauf pour l'Europe et les Amériques

Imprimante

Guide de l'utilisateur : Chapitre 3

1. Sélectionnez [Imprimer] (Print) dans le menu [Fichier] (File) de l'application.
2. Sélectionnez votre imprimante 1, puis cliquez sur [Préférences] (Preferences) 2.



3. Définissez les paramètres des options d'impression puis cliquez sur [OK].
4. Cliquez sur [Imprimer] (Print) puis sur [OK].

Scanner

Guide de l'utilisateur : Chapitre 5

Scan vers une mémoire USB

1. Placez les originaux.
2. Appuyez sur [SCAN].
3. Connectez le périphérique de stockage USB au système et attendez quelques secondes.
4. Appuyez sur ∇ ou ∆ pour sélectionner "USB" puis appuyez sur [OK].
5. Appuyez sur > pour définir les paramètres de numérisation comme il convient.
6. Appuyez sur [DÉBUT] (START) pour numériser vos documents.

Scan TWAIN

1. Placez les originaux.
2. Lancez l'application compatible TWAIN.
3. Dans le menu [Fichier] (File) de l'application, sélectionnez le périphérique.
4. Dans le menu [Fichier] (File) de l'application, sélectionnez le menu de numérisation.
5. Définissez les paramètres de numérisation, puis cliquez sur [Scan].

Guide de l'utilisateur : Chapitre 2, 5

Modèles

Enregistrement d'un modèle

1. Appuyez sur [COPIE] (COPY) ou [SCAN].
2. Définissez les paramètres des fonctions à enregistrer comme modèle.
3. Appuyez sur [MODÈLES] (TEMPLATE).
4. Appuyez sur ∇ ou ∆ pour sélectionner "ENREGISTREMENT" (REGISTRATION, puis appuyez sur >.
5. Appuyez sur ∇ ou ∆ pour sélectionner un modèle, puis appuyez sur [OK].

Rappel d'un modèle

1. Appuyez sur [COPIE] (COPY) ou [SCAN].
2. Appuyez sur [MODÈLES] (TEMPLATE).
3. Appuyez sur ∇ ou ∆ pour sélectionner "RAPPEL" (RECALL), puis appuyez sur >.
4. Appuyez sur ∇ ou ∆ pour sélectionner le modèle puis appuyez sur [OK].