TOSHIBA

BARCODEPRINTERS

Overzichtsbrochure

- Mobiele printers
- Desktop printers
- Mid-range printers
- Industriële printers

TOGETHER INFORMATION

49
50

154
175
35
59

HET ANTWOORD OP AL JE PRINTOPDRACHTEN

Overal ter wereld doen allerhande professionele sectoren beroep op Toshiba-printoplossingen omwille van hun opmerkelijke veelzijdigheid, betrouwbaarheid en gebruiksgemak.

Of je printers nodig hebt voor mobiel gebruik, desktops, semi-industriële printers of printers die intensief gebruikt worden bij veeleisende industriële toepassingen, het Toshiba-assortiment zorgt voor de oplossing die voldoet aan jouw behoeftes.

De veelzijdigheid van de Toshiba barcodeprinters garandeert het printen van alle soorten etiketten en labels in elke bedrijfssector.

Transport, logistiek & magazijnbeheer
Pickinglabels, palletlabels, containerlabels, pakbonnen, transportlabels, verzenddocumenten, proof-of-delivery-labels, retourlabels, leveringsnota's, facturen, dubbelzijdige labels,…

Productie & industrie
Onderdeellabels, productlabels, dooslabels, palletlabels, containerlabels, conformiteitslabels, traceerbaarheidslabels,…

Gezondheidszorg
Polsbandjes, identificatielabels, specimenlabels, etiketten voor labostalen, bloedzaklabels, productlabels, apotheeklabels,…

Retail
Schapetiketten, promotie- en kortingslabels, prijskaartjes, productlabels, kassaticketten, facturen, waarborgdocumenten, dubbelzijdige labels,…

Post- en koerierdiensten
Verzendetiketten, frankeervignetten, postzegels, ontvangstbewijzen, postzaklabels, transactiebewijzen, dooslabels, proof-of-delivery-labels, retourlabels, dubbelzijdige labels,…

Kantooromgeving
Labels en etiketten voor de kantooradministratie

Openbare diensten & nutsbedrijven
Boetes, parkeertickets, betaalbewijzen, bewijzen van meteropname,…

Openbaar vervoer
Trein-, tram-, bus- en vliegtickets, instapkaarten, bagagelabels, taxi-tickets,…

Horeca & evenementensector
Restauranttickets, BTW-bonnetjes, drankbonnetjes, tickets voor evenementen, bioscoop-, theater-, en museumtickets, toegangstickets voor pretparken & sportcentra,...

Dienstverlenende sector (dienst na verkoop)
Prestatietickets, onderdeellabels, facturen,…

MOBIELE PRINTERS

Verruim je mobiele mogelijkheden

Voor mobiele printopdrachten biedt Toshiba draagbare toptechnologie voor zowat elke werkomgeving.

De toestellen zijn robuust en duurzaam en tegelijkertijd heel gemakkelijk in gebruik. Op deze printers kan je altijd rekenen.

Toepassingen

De mobiele printers zijn in heel veel verschillende sectoren inzetbaar:

- Retail
  Schapetiketten, promotie- en kortingslabels, prijskaartjes,…
- Transport, logistiek & magazijnbeheer
  Pickinglabels, pakbonnen, transportlabels, verzenddocumenten, proof-of-delivery-labels, leveringsnota's, facturen,...
- Horeca & evenementensector
  Restauranttickets, BTW-bonnetjes, drankbonnetjes,...
- Gezondheidszorg
  Polsbandjes, identificatielabels, etiketten voor labostalen, apotheeklabels,...
- Openbare diensten (politie, loketten bij overheden) & nutsbedrijven
  Boetes, parkeertickets, betaalbewijzen, bewijzen van meteropname,...
- Dienstverlenende sector
  Prestatietickets, onderdeellabels, facturen,...

Made for iPhone | iPad | iPod

Enkel voor B-FP2D

Eigenschappen

	B-FP2D/3D	B-EP4DL
Technologie	Thermisch direct	Thermisch direct
Printkop	Flathead	Flathead
Printsnelheid (max.)	152,4 mm/sec (6 ips)	105 mm/sec (4.13 ips)
Resolutie	203 dpi (8 dots/mm)	203 dpi (8 dots/mm)
Printlengte (max.)	995 mm	995 mm
Lengte lint (max.)	niet van toepassing	niet van toepassing
Gebruikersinterface	USB, Bluetooth, WLAN	USB, Bluetooth, WLAN
Printertalen	TPCL, Label, ESC/POS, BCI (function)	TPCL, Label, RECEIPT, ESC/POS, BCI (function)
Emulatie	ZPL, CPCL, SATO[1]	ZPL, CPCL
Gewicht	B-FP2D: 465 g (incl. batterij) B-FP3D: 700 g (incl. batterij)	860 g (incl. batterij)
Afmetingen (B x D x H)	B-FP2D: 97 x 130 x 69 mm B-FP3D: 116 x 150 x 80 mm	145 x 150 x 77 mm
Opties	Reservebatterij, schouderriem, enkelvoudige en zesvoudige lader, AC- & DC-adapter, sigarettenaansteker adapter, laadstation met 1 of 4 sleuven[1], draagtas[1], draadloze QI oplaadkit[2], linerless label kit[2]	Reservebatterij, enkelvoudige of zesvoudige lader, AC-adapter, DC-adapter, schouderriem, montagekit voor voertuig

[1] Enkel voor B-FP2D [2] Enkel voor B-FP3D

DESKTOP PRINTERS

Makkelijk te integreren kantoorhulp
Met één druk op de knop produceer je met deze compacte printers razendsnel etiketten.

Toepassingen
Door hun veelzijdigheid kunnen deze printers bijna overal ingezet worden:

- Kantooromgeving
- Transport, logistiek & magazijnbeheer
- Productie & industrie
- Gezondheidszorg
- Retail
- Post- en koerierdiensten
- Openbare diensten
- Openbaar vervoer
- Horeca & evenementensector
- Dienstverlenende sector

Eigenschappen

	B-EV4D/4T GS/TS	B-FV4D/4T GS/GH[4]/GL[4]/TS	BV410/420D GS/TS/GL[7]
Technologie	B-EV4D: Thermisch direct B-EV4T: Thermisch direct / Thermisch transfer	B-FV4D: Thermisch direct B-FV4T: Thermisch direct / Thermisch transfer	Thermisch direct
Printkop	Flathead	Flathead	Flathead
Printsnelheid (max.)	GS: 127 mm/sec (5 ips) TS: 101,6 mm/sec (4 ips)	GS/GH/GL: 152,4 mm/sec (6 ips) TS: 101,6 mm/sec (4 ips)	GS/GL: 177,8 mm/sec (7 ips) TS: 127 mm/sec (5 ips)
Resolutie	GS: 203 dpi (8 dots/mm) TS: 300 dpi (12 dots/mm)	GS/GH/GL: 203 dpi (8 dots/mm) TS: 300 dpi (12 dots/mm)	GS/GL: 203 dpi (8 dots/mm) TS: 300 dpi (12 dots/mm)
Printlengte (max.)	GS: 995 mm TS: 453 mm	GS/GH/GL: 995 mm TS: 453 mm	997 mm
Lintlengte (max.)	110 m[1]	300 m[5]	-
Gebruikersinterface	LAN, parallel, serieel, USB, SD	LAN, parallel[6], serieel, USB, USB host	LAN, WLAN[6], serieel[6], USB, USB host, Bluetooth[6]
Printertalen	TPCL	TPCL, BCI (function)	TPCL, BCI (function)
Emulatie	ZPL, EPL, DPL, IPL[2]	ZPL, EPL, DPL, IPL	ZPL, DPL, SATO
Gewicht	B-EV4D: 2,3 kg B-EV4T: 2,4 kg	B-FV4D: 1,8 kg B-FV4T: 2,4 kg	BV410D: 2 kg BV420D-GS/TS: 1,8 kg BV420D-GL: 2,6 kg
Afmetingen (B x D x H)	B-EV4D: 198 x 258 x 169,5 mm B-EV4T: 198 x 258 x 173 mm	B-FV4D-GS/TS: 184 x 226 x 166 mm B-FV4D-GH/GL: 184 x 226 x 199 mm B-FV4T: 220 x 279 x 182 mm	169 x 213 x 173 mm
Opties	Snijmodule (volledig of partieel), afpelmodule, externe mediahouder (buitendiameter mediarol 214 mm), toetsenbord, opberglade voor voedingsmodule, linerless aandrukrol[3], linerless snijmes[3]	Snijmodule (volledig of partieel), afpelmodule, externe mediahouder (buitendiameter mediarol 214 mm), WLAN, Bluetooth	Snijmodule (volledig of partieel)[8], afpelmodule[8], AC adapter cover, externe mediahouder (buitendiameter mediarol 214 mm)[8], WLAN, Bluetooth, seriële interface

[1] Enkel voor B-EV4T [2] Enkel 203 dpi [3] Enkel voor B-EV4D [4] Enkel voor B-FV4D [5] Enkel voor B-FV4T [6] Optie [7] Enkel voor BV420D [8] Optie enkel voor GS/TS-modellen

MID-RANGE PRINTERS

Deze printers hebben het allemaal

De Toshiba mid-range barcodeprinters combineren de stevigheid en krachtige eigenschappen van de industriële printers en de compactheid van desktopmodellen.

Met de DB-EA4D kan je bovendien gelijktijdig en rechtstreeks op de voor- en achterzijde van je etiket printen. Hierdoor verspil je geen rugpapier en produceer je dus geen afval. Met deze twijzijdige printer maak je een milieuvriendelijke en innovatieve keuze.

Toepassingen

De mid-range printers kunnen overal een oplossing bieden. Het ergonomisch design en de stille werking zijn ideaal voor een kantoor. De printkwaliteit en snelheid zijn belangrijke troeven voor een veeleisende industriële omgeving.

Deze systemen worden in tal van sectoren ingezet:

- Kantooromgeving
- Transport, logistiek & magazijnbeheer
- Productie & industrie
- Gezondheidszorg
- Retail
- Post- en koerierdiensten
- Openbare diensten
- Openbaar vervoer
- Horeca & evenementensector
- Dienstverlenende sector

Made for iPhone | iPad | iPod

Enkel voor BA410T/BA420T

Eigenschappen

	DB-EA4D	BA410T/BA420T GS/TS	B-852
Technologie	Direct thermisch	Direct thermisch / Thermisch transfer	Direct thermisch / Thermisch transfer
Printkop	2 x flathead	Flathead	Flathead
Printsnelheid (max.)	152,4 mm/sec (6 ips)	203,2 mm/sec (8 ips)	101,6 mm/sec (4 ips)
Resolutie	203 dpi (8 dots/mm)	GS: 203 dpi (8 dots/mm) TS: 300 dpi (12 dots/mm)	300 dpi (12 dots/mm)
Printlengte (max.)	554 mm	1498 mm	640 mm
Lintlengte (max.)	niet van toepassing	450 m	300 m
Gebruikersinterface	Parallel, USB, LAN	USB, LAN, Bluetooth, NFC	Parallel, USB, LAN
Printertalen	Graphics device interface support	TPCL, BCI (function)	TPCL, BCI (function)
Emulatie	niet van toepassing	ZPL, SATO	niet van toepassing
Gewicht	7,5 kg	BA410T: 15 kg BA420T: 12 kg	15,6 kg
Afmetingen (B x D x H)	240 x 226 x 237 mm	BA410T: 238 x 402 x 333 mm BA420T: 225 x 339 x 332 mm	385 x 181 x 243 mm
Opties	Snijmodule, papierrolhouder	Snij- en afpelmodule, seriële, parallele, WLAN & I/O interface, real time clock, RFID-module	Snijmodule, seriële & I/O interface, real time clock

INDUSTRIELE PRINTERS

Krachtig en snel

De industriële printers van Toshiba hebben een robuust en duurzaam design, en zijn ontworpen om in de meest veeleisende industriële omgevingen te functioneren.

Toepassingen

Deze printers zijn geschikt voor alle industriële toepassingen:

- Productie en industrie:
  Automobiel, chemie, farmaceutica, textiel, elektronica, voedingssector

Eigenschappen

	B-EX4T1 GS/TS	B-EX4D2/T2 GS/TS[1]/HS[1]	B-EX4T3 HS	B-EX6T1/T3 GS/TS	B-SX8T
Technologie	Thermisch direct / Thermisch transfer	D2: Thermisch direct T2: Thermisch direct / Thermisch transfer	Thermisch direct / Thermisch transfer	Thermisch direct / Thermisch transfer	Thermisch direct / Thermisch transfer
Printkop	Near edge	Flathead	Flathead	T1: Near edge T3: Flathead	Near edge
Printsnelheid (max.)	355 mm/sec (14 ips)	GS/TS: 305 mm/sec (12 ips) HS: 152 mm/sec (6 ips)	152 mm/sec (6 ips)	305 mm/sec (12 ips)	203 mm/sec (8 ips)
Resolutie	GS: 203 dpi (8 dots/mm) TS: 305 dpi (12 dots/mm)	GS: 203 dpi (8 dots/mm) TS: 305 dpi (12 dots/mm) HS: 600 dpi (23,6 dots/mm)	600 dpi (23,6 dots/mm)	GS: 203 dpi (8 dots/mm) TS: 305 dpi (12 dots/mm)	305 dpi (12 dots/mm)
Printlengte (max.)	1498 mm	1498 mm	498 mm	1498 mm	1368 mm
Lintlengte (max.)	800 m	450 of 600 m[1]	300 m	600 m	300 m
Gebruikers-interface	USB, LAN	USB, LAN	USB, LAN	USB, LAN, USB host	Parallel, USB, LAN
Printertaal	TPCL, BCI (function)	TPCL, BCI (function)	TPCL, BCI (function)	TPCL, BCI (function)	TPCL, BCI (function)
Emulatie	ZPL, Datamax	ZPL, Datamax	niet van toepassing	ZPL, Datamax	ZPL
Gewicht	17 kg	17 kg	17 kg	20 kg	25 kg
Afmetingen (B x D x H)	278 x 460 x 310 mm	278 x 460 x 310 mm	278 x 460 x 310 mm	331 x 460 x 310 mm	416 x 289 x 395 mm
Opties	Snij- en afpelmodule, lintspaarfunctie, print & apply module, verificatiesystemen, seriële, parallele, WLAN & I/O interface, real time clock (USB host), RFID, universeel label opvangbakje	Snij- en afpelmodule, print & apply module, verificatiesystemen, seriële, parallele, WLAN & I/O interface, real time clock (USB host), universeel label opvangbakje	Snij- en afpelmodule, seriële, parallele, WLAN & I/O interface, real time clock (USB host), verificatiesystemen, universeel label opvangbakje	Snij- en afpelmodule, houder voor kettingpapier, seriële, parallele, WLAN & I/O interface, RFID[2], universeel label opvangbakje	Snij- en afpelmodule, seriële, I/O interface, real time clock

[1] Enkel voor B-EX4T2 [2] Enkel voor B-EX6T1

SOFTWARE

Alle Toshiba-printers worden geleverd met BarTender (UltraLite), software waarmee je zeer eenvoudig zelf je labels kan ontwerpen. Daarnaast stelt Toshiba de nodige tools ter beschikking om printers naadloos te integreren in je bestaande netwerk.

LINTEN

Bij thermisch printen van je labels is de keuze van linten primordiaal. Toshiba biedt geteste en goedgekeurde linten voor elke toepassing. De Toshiba linten worden speciaal voor de eigen printers ontwikkeld in lijn met de verschillende printtechnieken. De linten bieden de beste printresultaten terwijl ze de slijtage van de printeronderdelen en printkop tot een minimum herleiden.
Om een goede printkwaliteit en een optimale levensduur van de printkop te garanderen, is het dus ten zeerste aangeraden om alleen met Toshiba-linten te werken.

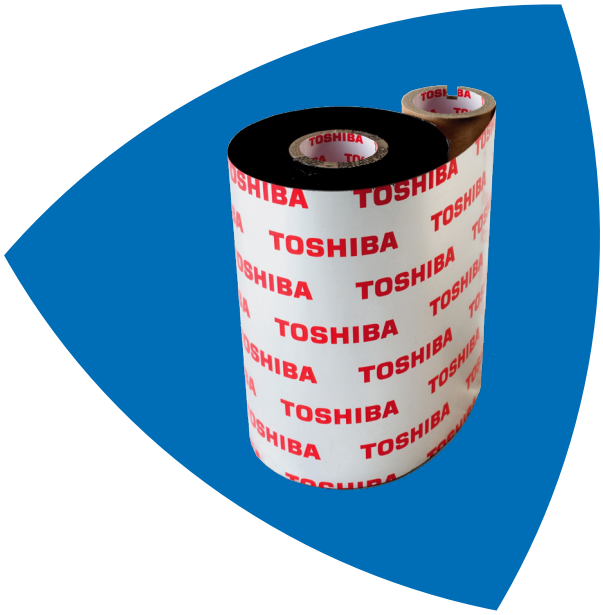

DUURZAME ONTWIKKELING

Toshiba engageert zich voor een betere wereld en een groenere toekomst. Door deelname aan milieuprojecten via het Carbon Zero Programma zorgt Toshiba dat er minder brandhout verbruikt wordt waardoor de CO2-uitstoot daalt.

- Toshiba ondersteunt een project in Kenia door er energie-efficiënte kookfornuizen te leveren en laat zo de levenskwaliteit van de gezinnen stijgen.
- Daarnaast worden in Oeganda waterputten gerenoveerd en onderhouden om de lokale bevolking zuiver drinkwater te geven. Het 'vuile' water hoeft daardoor niet meer gekookt te worden.
- In het Amazonewoud zet Toshiba haar schouders onder een milieuproject in het teken van duurzaam bosbeheer en het voorkomen van ontbossing. Zo is er een rijkere biodiversiteit én kan er meer koolstofdioxide geabsorbeerd worden.

Met de ondersteuning van deze projecten kan Toshiba haar CO2-uitstoot van transport en productie in balans houden. Bij het ontwerp van nieuwe printers wordt eveneens rekening gehouden met energie- en milieuzuinige aspecten. Hierdoor biedt Toshiba steeds een groene printoplossing.

TOSHIBA TEC Belgium Imaging Systems
Z.1. Researchpark 160
B-1731 Asse-Zellik

Telefoon
+32 2 410 21 00

E-mail
bcs.sales@toshibatec-tgis.com

Website
be.toshibatec.eu

Technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaars. De specificaties van een bepaald product kunnen wijzigen in de tijd tussen de productie en het printen van deze brochure.
Copyright © TOSHIBA 20201101